

ProFoam - Profil C

Profile opakowań Thermaflex®

W pełni nadające się do recyklingu elastyczne profile opakowaniowe wykonane z wysokiej jakości piany polietylenowej




Korzyści

- Szybki i łatwy montaż
- Ochrona krawędzi produktów o różnych kształtach i rozmiarach dzięki właściwościom elastycznym
- Samozacisk na krawędzi chronionego produktu dzięki specjalnemu kształtowi
- Może być stosowany jako wyłączny materiał opakowaniowy lub w połączeniu z kartonem lub folią.

Zastosowania

- Ochrona przed uszkodzeniami wszelkiego rodzaju narożników i krawędzi mebli, takich jak: blaty stołów, szklane meble salonowe, płyty meblowe, drzwi, grzejniki, kratownice, tablice szkolne, billboardy, zestawy ram okiennych, samochodowe części zamienne itp.

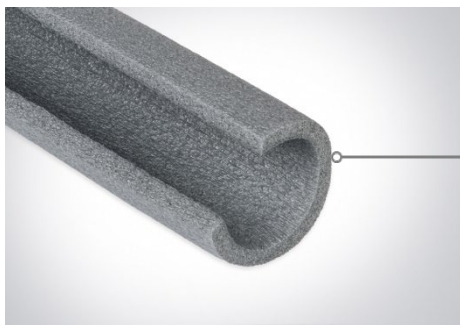

Budowa

Pianka polietylenowa

Trwały materiał izolacyjny


Zastrzeżenie

Wszystkie zalecenia i informacje zawarte w tej instrukcji są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Specyfikacje produktów mają charakter wytycznych. Ponieważ warunki użytkowania systemów są poza naszą kontrolą, użytkownicy muszą upewnić się, że produkty są odpowiednio dopasowane do zamierzonego zastosowania. Nie udziela się gwarancji, że jakiegokolwiek użycie produktów nie naruszy praw należących do innych stron. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu produktu i właściwości bez powiadomienia.



Właściwości techniczne

Właściwości	Jednostki SI	Wartości	Metoda testowania
Właściwości fizyczne			
Tolerancje wymiarowe	-	Spójny	EN 14313
Gęstość	kg/m ³	26-31	-
Struktura	-	Drobne, zamknięte komórki	-
Kolor	-	Szary	-
Zapach	-	Neutralny	-
Właściwości termiczne			
Temperatura pracy Maximus	°C	+95	-
Rozkład termiczny	°C	>160	-
Zakres topnienia/zmiękczenia	°C	>70	-
Samozapłon	°C	>300	-
Właściwości wybuchowe			
Właściwości wybuchowe	-	Brak	-
Rozpuszczalność			
W wodzie	-	Nierozpuszczalny	-
Rozpuszczalniki organiczne	-	Nierozpuszczalny, częściowo rozpuszczalny, pęczniejący; w zależności od rodzaju rozpuszczalnika	-

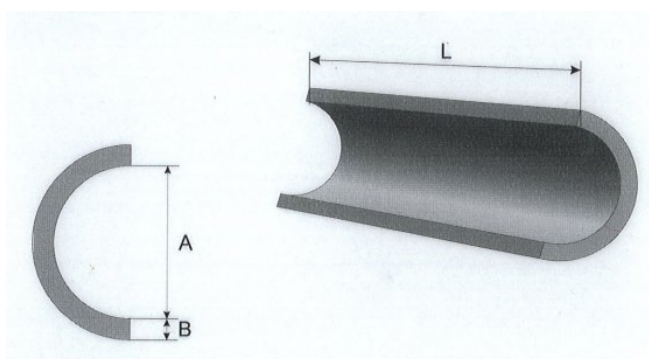

Dostępność

- Standardowa długość produktu wynosi 2 m (198-204 cm) w folii (205x80x50 cm).

Kod przedmiotu	Typ produktu	Tolerancje			Jednostka sprzedaży [m]
		A [mm]	B [mm]	L [cm]	
5003-009010-016	C (szary)	86-90	8.0-10.0	198-204	220