

ProFoam - C-Profil

Verpackungsprofile von Thermaflex®

Vollständig recycelbares
Verpackungsprofil aus flexiblem
und robustem Hochleistungskunststoff
hochwertiger Polyethylenschaum




Vorteile

- Schnelle und einfache Installation
- Kantenschutz für Produkte verschiedener Formen und Größen dank seiner elastischen Eigenschaften
- Selbstklemmend an der Kante des geschützten Produkts durch die spezielle Form
- Kann als alleiniges Verpackungsmaterial oder in Kombination mit Karton oder Folie verwendet werden

Anwendungen

- Schutz vor Beschädigungen für alle Arten von Ecken und Kanten von Möbeln, wie z.B.: Tischplatten, Salonmöbel aus Glas, Möbelplatten, Türen, Heizkörper, Dachstühle, Schultafeln, Werbetafeln, Fensterrahmen, Autoersatzteile, usw.

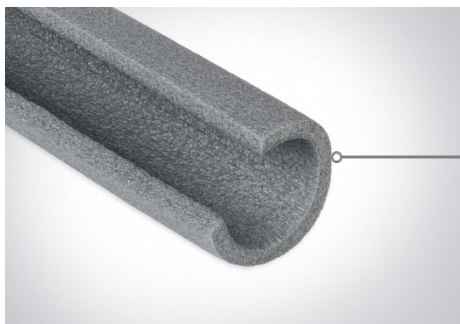

Gestaltung

Polyethylen-Schaumstoff

langlebiges Isoliermaterial


Haftungsausschluss

Alle Empfehlungen und Informationen in dieser Anleitung basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Produktspezifikationen sind als Richtlinie gedacht. Da die Servicebedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, müssen sich Benutzer davon überzeugen, dass die Produkte für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Wir behalten uns das Recht vor, Produktdesign und Eigenschaften ohne Benachrichtigung zu ändern.



Technische Eigenschaften

Eigenschaften	Einheiten SI	Werte	Prüfverfahren
Physikalische Eigenschaften			
Toleranzen bei den Abmessungen	-	Kohärent	EN 14313
Dichte	kg/m ³	26-31	-
Struktur	-	Fein, geschlossen-zellig	-
Farbe	-	Grau	-
Geruch	-	Neutral	-
Thermische Eigenschaften			
Maximus Betriebstemperatur	°C	+95	-
Thermische Zersetzung	°C	>160	-
Schmelz-/Erweichungsbereich	°C	>70	-
Selbstentzündlich	°C	>300	-
Explosive Eigenschaften			
Explosive Eigenschaften	-	Keine	-
Löslichkeit			
Im Wasser	-	Unlöslich	-
Organische Lösungsmittel	-	Unlöslich, teilweise löslich, quellfähig; abhängig von der Art des Lösungsmittels	-

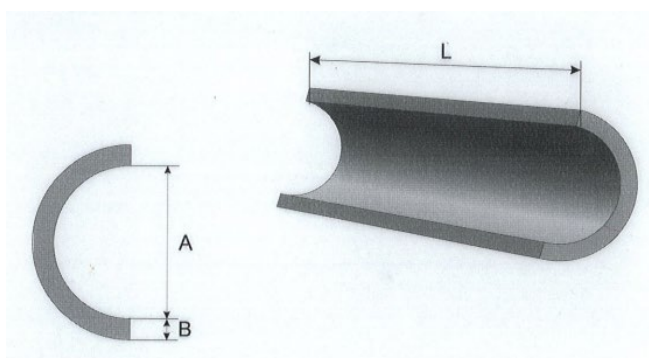

Verfügbarkeit

- Standardproduktlänge ist 2m (198-204cm) in Folie (205x80x50cm)

Artikel Code	Produkttyp	Toleranzen			Verkaufseinheit [m]
		A [mm]	B [mm]	L [cm]	
5003-009010-016	C (grau)	86-90	8.0-10.0	198-204	220