


ThermaSmart® PRO LS Plancha

Aislamiento térmico de Thermaflex®

Aislante térmico de espuma termoplástica con celda cerrada y barrera de vapor integrada.

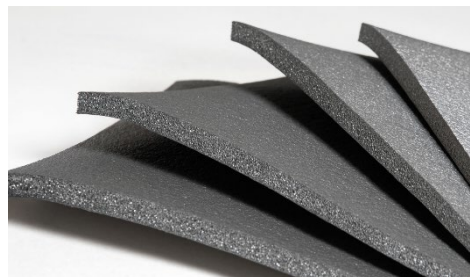


Beneficios

- Barrera de vapor integrada: o sea no solamente en la capa exterior sino en todo el producto ($\mu > 10.000$)
- Estructura celular cerrada.
- Sistema sin condensación de por vida instalado por personal técnico de aislamiento cualificado, de acuerdo con el manual de instalación.
- Bajo riesgo de corrosión bajo el aislamiento
- Alta resistencia mecánica; ofrece menos daños y necesidad de reparaciones. Seguridad - Excelente funcionamiento ante el fuego y el humo
- Gane puntos para el programa de construcción ecológica – Certificado Cradle to Cradle Certified™ Bronze, RoHS, EPD

Aplicaciones

- Todos los sistemas HVAC-R: Calefacción, Ventilación, Aire acondicionado y Refrigeración

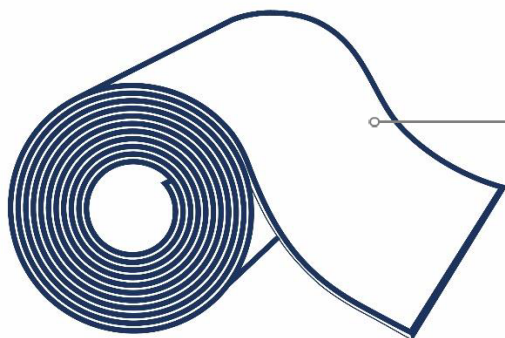

Diseño
Espuma termoplástica
material aislante duradero



Descargo de responsabilidad

Todas las recomendaciones y la información que se proporcionan en esta hoja de datos se basan en nuestros conocimientos y experiencia. Las especificaciones de los productos tienen la intención de servir de guía. Dado que las condiciones de servicio están fuera de nuestro control, los usuarios deben asegurarse de que los productos son adecuados para el uso previsto. No se ofrece ni se implica ninguna garantía o que el uso de los productos no infrinja los derechos de otras partes. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y las propiedades del producto sin previo aviso.

Propiedades técnicas

| Propiedades | Unidades SI | Valores | Método de ensayo |
|---|-------------------|------------------------------|------------------|
| Propiedades físicas | | | |
| Tolerancias dimensionales | - | Coherente | EN 14313 |
| Densidad | kg/m ³ | 18 - 40 | - |
| Estructura | - | Células finas y cerradas | - |
| Color | - | Antracita* | - |
| Olor | - | Neutro | ASTM C 1304 |
| Propiedades térmicas | | | |
| Temperatura de servicio | °C | -80 a +95 | - |
| Temperatura máxima de servicio | °C | +95 | EN 14707 |
| Conductividad térmica (λ) | W/m-K | 0.035 @ 10°C 0.038 @ 40°C | EN 12667 |
| Propiedades ignífugas | | | |
| Clasificación del SBI | - | C, s1, d0 | EN 13501-1 |
| Propiedades de resistencia al agua | | | |
| Absorción de agua | kg/m ² | 0.05 | EN 1609 |

* Se podría presentar variaciones de tono

Disponibilidad

- Rollos estándar, anchura 1000mm (990-1010mm)
- Rollos cortos, anchura 1000mm (990-1010mm)

| Código del artículo | Espesor de pared [mm/pulg] | Contenido [m] ² Medidas | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Rollos, Anchura = 1000mm * | | | |
| 3202-010100-004 | 10 (8.5-11.5) | 3/8" | 104 Rollo de 1 m x 104 m** |
| 3202-013100-004 | 13 (11.0-15.0) | 1/2" | 78 Rollo de 1 m x 78 m** |
| 3202-019100-004 | 19 (17.0-21.0) | 3/4" | 52 Rollo de 1 m x 52 m** |
| 3202-025100-004 | 25 (23.0-27.0) | 1" | 39 Rollo de 1 m x 39 m** |
| Rollos cortos, anchura = 1000 mm * | | | |
| 3202-010100-204 | 10 (8.5-11.5) | 3/8" | 10 Rollo de 1 m x 10 m** |
| 3202-013100-204 | 13 (11.0-15.0) | 1/2" | 8 Rollo de 1 m x 8 m** |
| 3202-019100-204 | 19 (17.0-21.0) | 3/4" | 6 Rollo de 1 m x 6 m** |
| 3202-025100-204 | 25 (23.0-27.0) | 1" | 4 Rollo de 1 m x 4 m** |

* plancha laminada 2x500mm

** rollo puede constar de 2 piezas con la longitud total del rollo declarada en la tabla con 1 metro extra como compensación

Descargo de responsabilidad

Todas las recomendaciones y la información que se proporcionan en esta hoja de datos se basan en nuestros conocimientos y experiencia. Las especificaciones de los productos tienen la intención de servir de guía. Dado que las condiciones de servicio están fuera de nuestro control, los usuarios deben asegurarse de que los productos son adecuados para el uso previsto. No se ofrece ni se implica ninguna garantía o que el uso de los productos no infrinja los derechos de otras partes. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y las propiedades del producto sin previo aviso.