

ProFoam – Packing Corner

Verpakkingsprofielen van Thermaflex®

Volledig recyclebaar verpakkingsprofiel gemaakt van robuust en flexibel kwaliteits polyetheleen schuim





Voordelen

- Snelle en eenvoudige installatie
- Randbescherming voor producten in verschillende vormen en maten dankzij de elastische eigenschappen
- Zelfklemmend aan de rand van het beschermde product door zijn speciale vorm
- Te gebruiken als exclusief verpakkingsmateriaal of in combinatie met karton of folie

Toepassing

- Bescherming tegen beschadigingen voor alle soorten hoeken en randen van meubelen zoals: tafelbladen, glazen salonmeubels, meubelplanken, deuren, radiatoren, spanten, schoolborden, billboards, raamkozijnsets, auto-onderdelen, enz



Ontwerp

Polyethyleenschuim
duurzaam isolatiemateriaal

Disclaimer

Alle aanbevelingen en informatie op dit informatieblad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Productspecificaties zijn bedoeld als richtlijnen. Aangezien de condities in de toepassing buiten onze controle liggen, moeten gebruikers zich ervan vergewissen dat producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Er wordt geen garantie gegeven of geïmpliceerd dat gebruik van producten geen inbreuk maakt op rechten van andere partijen. We behouden ons het recht voor om productontwerp en eigenschappen zonder kennisgeving te wijzigen.




Technische eigenschappen

Eigenschappen	SI Eenheid	Waardes	Test methode
Physical properties			
dimensionale toleranties	-	Coherent	EN 14313
Densiteit	kg/m ³	24-28 (pos. 1-4) 27-33 (pos. 5-8)	-
Structuur	-	Fijne, gesloten cellen	-
Kleur	-	Blauw	-
Geur	-	Neutrale	-
Thermische eigenschappen			
Maximale bedrijfstemperatuur	°C	+95	-
Thermische ontleding	°C	>160	-
Smelt-/verwekingsbereik	°C	>70	-
Zelfontbrandend	°C	>300	-
Explosieve eigenschappen			
Explosieve eigenschappen	-	Geen	-
Oplosbaarheid			
In water	-	Onoplosbaar	-
Organische oplosmiddelen	-	Onoplosbaar, gedeeltelijk oplosbaar, zwelbaar; afhankelijk van het type oplosmiddel	-

Beschikbaarheid

- Product in doos: 80x60x50 cm (pos. 1-4)
- Product in doos: 120x80x50 cm (pos. 5-8)

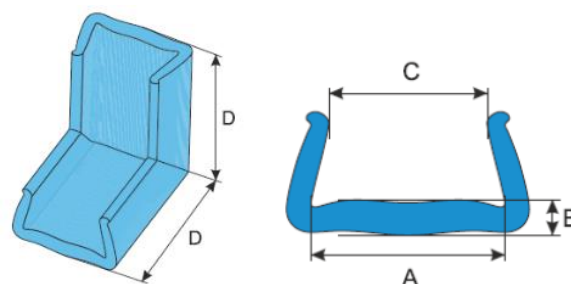

Item Code	Product Type	Toleranties				Hoek [°] tussen de armen	aantal /doos (stuks)
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]		
5000-005015-230	U5-15TC	14.0-18.0	6.0-8.0	0.0-6.0	90-110	87-93	900
5000-015025-230	U15-25TC	22.0-26.0	7.0-9.0	7.0-13.0	90-110	87-93	600
5000-025035-230	U25-35TC	33.0-37.0	9.0-11.0	16.0-24.0	90-110	87-93	450
5000-035045-230	U35-45TC	39.0-43.0	10.0-14.0	20.0-30.0	90-110	87-93	300
5000-045060-230	U45-60TC	55.0-59.0	12.0-16.0	25.0-35.0	90-110	87-93	500
5000-060080-230	U60-80TC	69.0-73.0	13.0-17.0	40.0-50.0	90-110	87-93	400
5000-080100-230	U80-100TC	95.0-101.0	18.0-22.0	50.0-70.0	90-110	87-93	280
5000-100120-230	U100-120TC	116.0-124.0	19.0-23.0	88.0-108.0	190-210	87-93	90