

ProFoam – MS-Profil

Verpackungsprofile von Thermafex®

Vollständig recycelbares
Verpackungsprofil aus flexiblem
und robustem, hochwertigem
Polyethylen Schaum





Vorteile

- Schnelle und einfache Installation
- Kantenschutz für Produkte unterschiedlichster Form und Größe dank elastischer Eigenschaften
- Selbstklemmend am Rand des geschützten Produktes durch seine spezielle Form
- Einsetzbar als exklusives Verpackungsmaterial oder in Kombination mit Karton oder Folie

Anwendungen

- Schutz vor Beschädigungen für alle Arten von Ecken und Kanten von Möbeln wie: Tischplatten, Glassalonmöbel, Möbelplatten, Türen, Heizkörper, Traversen, Schultafeln, Werbetafeln, Fensterrahmensets, Autoersatzteile usw.

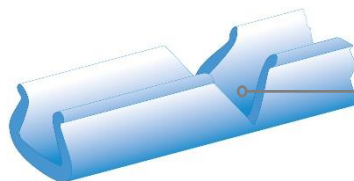

Design

Polyethylen Schaum
Langlebiges Dämmmaterial


Haftungsausschluss

Alle Empfehlungen und Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Produktspezifikationen sind als Richtlinie gedacht. Da die Servicebedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, müssen sich Benutzer davon überzeugen, dass die Produkte für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Wir behalten uns das Recht vor, Produktdesign und Eigenschaften ohne Benachrichtigung zu ändern.



Technische Eigenschaften

Eigenschaften	SI-Einheiten	Werte	Norm
Physikalische Eigenschaften			
Maßtoleranz	-	kohärent	EN 14313
Dichte	kg/m ³	24-28	-
Struktur	-	Feine, geschlossene Zellen	-
Farbe	-	Blau	-
Geruch	-	Neutral	-
Thermische Eigenschaften			
Maximaltemperatur	°C	+95	-
Thermische Zersetzung	°C	>160	-
Schmelz-/Erweichungsbereich	°C	>70	-
Selbstentzündlich	°C	>300	-
Explosive Eigenschaften			
Explosive Eigenschaften	-	Keine	-
Löslichkeit			
Im Wasser	-	Unlöslich	-
Organische Lösungsmittel	-	Unlöslich, teilweise löslich, quellbar; abhängig von der Art des Lösungsmittels	-

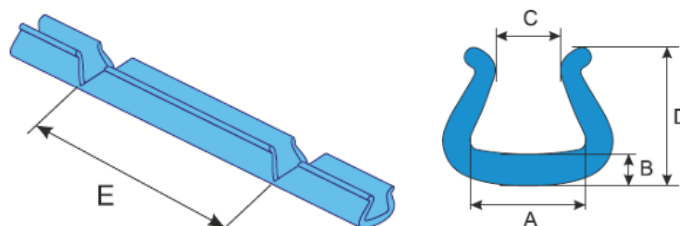

Verfügbarkeit

- Produkt in Spule: 120x 45 cm

Produktcode	Produktart	Toleranzen					Verkaufseinheit [m]
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [cm]	
5000-005015-333	U5-15TMS	14.0-18.0	6.0-8.0	0.0-6.0	27.0-31.0	140.0-160.0	480
5000-015025-333	U15-25TMS	22.0-26.0	7.0-9.0	7.0-13.0	32.0-36.0	160.0-180.0	250
5000-025035-333	U25-35TMS	33.0-37.0	9.0-11.0	16.0-24.0	36.0-40.0	160.0-180.0	150
5000-035045-333	U35-45TMS	39.0-43.0	10.0-14.0	20.0-30.0	41.0-45.0	160.0-180.0	140