

Ultra M

Thermische Dämmung von Thermaflox®

Wärmerohrdämmprodukt aus hochwertigem, vernetztem Polyethylenschaum mit geprägter PE-Beschichtung und Zip-Verschluss




Vorteile

- Schnelle und einfache Installation
- Einzigartiges ästhetisches Erscheinungsbild
- Einfache Reinigung durch geprägte Haut

Anwendungen

- Heizung, Warm- und Kaltwassertransport

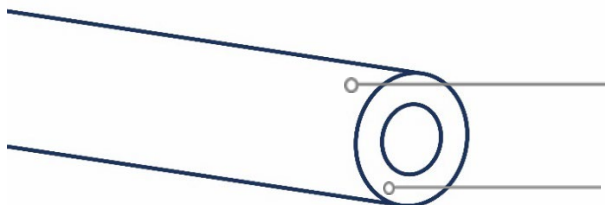

Design

Starke Polymerbeschichtung mit Reißverschluss
Schutz der Isolierung und einfache Montage

Polyethylenschaum
Langlebiges Dämmmaterial



Haftungsausschluss

Alle Empfehlungen und Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrung. Produktspezifikationen sind als Richtlinie gedacht. Da die Servicebedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, müssen sich Benutzer davon überzeugen, dass die Produkte für den vorgesehene Zweck geeignet sind. Wir behalten uns das Recht vor, Produktdesign und Eigenschaften ohne Benachrichtigung zu ändern.



Technische Eigenschaften

Eigenschaften	SI-Einheiten	Werte	Norm
Physikalische Eigenschaften			
Dichte	kg/m ³	25 – 35	ISO 845
Struktur	-	Feine, geschlossene Zellen	-
Farbe	-	grau	-
Thermische Eigenschaften			
Maximaltemperatur	°C	-80/+85	EN 14707, EN 14313
Wärmeleitfähigkeit (λ)	W/m·K	0.037 @ 40°C	EN ISO 8497
Brandverhalten			
Baustoffklasse	-	E _L	EN 13501-1
Wasserbeständigkeit			
Wasseraufnahme	-	WS 01	EN 13472

Verfügbarkeit

- Standardlänge 2m (198-204cm) im Karton (205x60x40cm)

Rohrisolierung				
Rohr außen-Ø max. [mm]	Rohrisolierung Ø [mm]	Dämmdicke [mm]		
		7,5 (6.0-9.0)	10 (8.5-11.5)	13 (11.0-15.0)
12	13.0-16.0	3010-007012-130	-	-
15	16.0-19.0	3010-007015-030	-	-
18	19.0-22.0	3010-007018-030	-	-
22	23.0-26.0	-	3010-009022-032	-
28	29.0-32.0	-	3010-009028-032	-
35	36.0-39.0	-	3010-009035-032	-
42	44.0-48.0	-	3010-009042-030	-
45	47.0-51.0	-	3010-009045-030	-
48	50.0-54.0	-	3010-009048-032	-
51	53.0-57.0	-	3010-009051-030	-
54	56.0-60.0	-	3010-009054-030	-
57	59.0-63.0	-	-	3010-013057-030
60	62.0-66.0	-	-	3010-013060-030
64	66.0-70.0	-	-	3010-013064-032
70	72.0-76.0	-	-	3010-013070-030
76	78.0-82.0	-	-	3010-013076-030
89	91.0-95.0	-	-	3010-013089-030
102	105.0-110.0	-	-	3010-013102-030
108	111.0-116.0	-	-	3010-013108-030
114	117.0-122.0	-	-	3010-013114-032
133	136.0-141.0	-	-	3010-013133-030