

ProFoam – Profil MS

Profile opakowaniowe Thermafex®

W pełni nadające się do recyklingu elastyczne profile opakowaniowe wykonane z wysokiej jakości piany polietylenowej





Korzyści

- Szybki i łatwy montaż
- Ochrona krawędzi produktów o różnych kształtach i rozmiarach
- Samozaciskające na krawędzi chronionego produktu
- Może być stosowany jako samodzielny ekskluzywny materiał opakowaniowy lub w połączeniu z kartonem lub folią

Zastosowanie

- Ochrona przed uszkodzeniem wszelkiego rodzaju narożników i krawędzi mebli, takich jak: blaty, szklane meble, deski meblowe, drzwi, grzejniki, kratownice, tablice szkolne, billboardy, zestawy ram okiennych, części samochodowe itp.

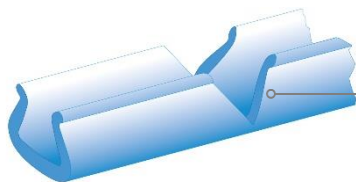

Budowa
Piana polietylenowa
elastyczny i trwały materiał izolujący




Właściwości Techniczne

Właściwości	Jednostka	Wynik	Metoda testu
Właściwości fizyczne			
Gęstość	kg/m ³	24-28	-
Struktura	-	Drobne, zamknięte komórki	-
Kolor	-	niebieski	-
Zapach	-	Neutralny	-
Właściwości termiczne			
Max. temperatura stosowania	°C	+95	-
Rozpuszczalność			
W wodzie	-	Nierozpuszczalny	-
W rozpuszczalnikach organicznych	-	Nierozpuszczalny, częściowo rozpuszczalny, pęczniejący; w zależności od rodzaju rozpuszczalnika	-

Dostępność

- Produkt zwijany w coil: 120x45 cm

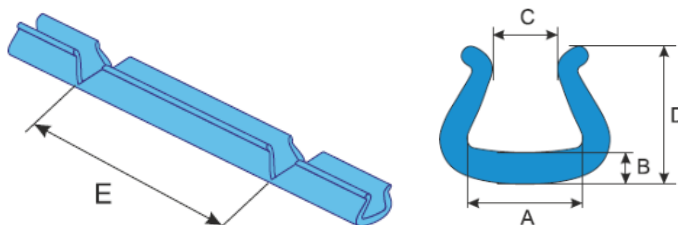

Kod produktu	Typ produktu	Tolerancje					mb/karton [m]
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [cm]	
5000-005015-333	U5-15TMS	14.0-18.0	6.0-8.0	0.0-6.0	27.0-31.0	140.0-160.0	480
5000-015025-333	U15-25TMS	22.0-26.0	7.0-9.0	7.0-13.0	32.0-36.0	160.0-180.0	250
5000-025035-333	U25-35TMS	33.0-37.0	9.0-11.0	16.0-24.0	36.0-40.0	160.0-180.0	150
5000-035045-333	U35-45TMS	39.0-43.0	10.0-14.0	20.0-30.0	41.0-45.0	160.0-180.0	140