



# Tvarūs izoliācijas sprendimai

Brošiūra apie izoliaciā | LT 2025

00.023.799 - Version 1.0



# Turinys

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Apie Thermaflex               | 4  |
| Thermaflex tvarumas           | 6  |
| Rinkos ir pritaikymo sritys   | 8  |
| Produktų asortimentas         | 10 |
| ThermaSmart® PRO              | 10 |
| ThermaSmart® PRO SA           | 10 |
| ThermaEco FRZ HF, ZZ          | 11 |
| ThermaSmart® Marine 2.0 Black | 11 |
| ThermaCompact IS, IS10        | 12 |
| ThermaCompact TF              | 12 |
| Ultra M                       | 13 |
| OEM - individualūs sprendimai | 13 |
| Apsauginiai profiliai         | 14 |
| ThermaRod                     | 14 |
| ThermaSmart® ENEV             | 15 |
| ThermaSmart® ENEV-Q           | 15 |
| ThermaWool Alu                | 16 |
| Therma PUR                    | 16 |
| Alu lakšto dangos produktai   | 17 |
| Specializuota danga           | 17 |
| Šildymo kabeliai              | 18 |
| Įrankiai ir priedai           | 18 |
| Projektų pavyzdžiai           | 19 |

# Apie Thermaflex

## Tvarūs izoliacijos sprendimai

Thermaflex yra pasaulinė bendrovė, kurios pagrindinė būstinė yra Olandijoje, turinti 4 gamybos vietas, pardavimų biurus ir produkcijos platinimo partnerius visame pasaulyje.

Kuriame ir gaminame aukštos kokybės tvarią izoliaciją ir iš anksto izoliuotus vamzdynus. Kuriame sprendimus, padedančius klientams taupyti energiją ir prailginti sistemos tarnavimo laiką.

Mūsų tikslas - padėti sumažinti energijos švaistymą ir optimizuoti gamtos išteklių naudojimą.

**Pardavimai ir platinimas**  
visame pasaulyje, 4 gamyklos  
Nyderlandai, Lenkija, Turkija,  
Tailandas.

**Inžinerija ir pagalba**  
Thermaflex teikia ekspertinę inžinerinę pagalbą,  
kad padėtų klientams pasirinkti optimalius  
techninius sprendimus pagal reikalavimus.  
Siūlome montavimo mokymus ir pagalbą įgyvendinant  
projektus.

**Individualūs sprendimai**  
Thermaflex glaudžiai bendradarbiauja  
su klientais, kad sukurtų pagal jų  
poreikius ir reikalavimus atitinkančius  
sprendimus.

### Daugiau nei 45 metai inovacijų diegimo patirtis

1976 m. įkurta bendrovė Thermaflex greitai tapo garsia tarptautine bendrove, teikiančia platų išmanių ir tvarių šildymo, vėsinimo ir geriamojo vandens sprendimų asortimentą, įskaitant revoliucinį centralizuoto šilumos tiekimo tinklų kūrimo būdą.

Thermaflex įkurta  
Leendert Baars  
**1976**

Tiesioginis  
poliolefino putų  
išspaudimas  
**1983**

(H)CFC-free / putų  
gamyba be freono  
**1990**

Thermaflex įsigyja  
Flexalen  
**2001**

Fexalen 600  
pristatymas  
**2002**

Įrodytas tvarumas Cradle to  
Cradle ir EPD  
**2020**

Sukurta TS Marine Black 2.0 izoliacija, atitinkanti  
aukštus jūrų rinkos standartus  
**2020**

# Tvarumas Thermaflex

Thermaflex tikslas - teigiamai prisidėti prie aplinkos tausojimo, teikiant tvarius izoliacijos sprendimus, kurie padeda sumažinti energijos švaistymą ir optimizuoti gamtos išteklių naudojimą.

Mes esame Thermaflex. Kuriame ir gaminame aukštos kokybės ir tvarios izoliacijos sprendimus visame pasaulyje. Mūsų novatoriški sprendimai padeda klientams taupyti energiją ir prailginti izoliacijos bei sistemų, kur izoliacija naudojama tarnavimo laiką. Mūsų Thermaflex tikslas - taupyti energiją ir užtikrinti tvarumą naudojant aukštos kokybės, su naujoviškomis koncepcijomis, izoliacijos sprendimus.

Mažesnis energijos suvartojimas reiškia mažesnes išlaidas mūsų klientams ir jų galutiniams vartotojams, mažesnę kenksmingų medžiagų išmetimą ir ilgesnį pastatų, sistemų, prietaisų ir mašinų tarnavimo laiką. Laimi visi!

Mūsų dažnai pritaikomos izoliacinės medžiagos taip pat užtikrina apsaugą, atsparumą smūgiams ir garso izoliaciją. Jos tinka daugeliui sričių, įskaitant pastatų šildymo ir vėsinimo sistemas, centralizuoto šildymo tinklus, transportą, laivų statybą, mašinas, gaminius, įrenginius ir pakuotes.

Atliekame išsamius savo gaminių gyvavimo ciklo vertinimus (LCA), kad galėtume parodyti ir pasidalyti aplinkosauginiais gaminių ekologiskumo įrodymais visuose jų gyvavimo ciklo etapuose.

Remdamiesi šiais vertinimais skelbiame išorinės šalies patvirtintas gaminių aplinkosaugines deklaracijas (EPD). Naudodamiesi šiuo skaidriu savo gaminių „tvarumo pasu“ mes sudarome sąlygas įmonėms priimti tvarius sprendimus.



*„Įsipareigoję kovoti su klimato kaita, mažiname energijos suvartojimą ir vadovaujamės perėjimui prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Cradle-to-Cradle sertifikatas patvirtina, kad gaminame aukštos kokybės, aplinkai nekenksmingus gaminius.“*

*Mūsų atsidavimas tvarumui neapsiriboja vien taisyklėmis, nes naudojame atsinaujinančiąją energiją ir diegiame naujoves, kad pasaulis taptų ekologiškesnis.“*

**Hans de Haas**  
CEO Thermaflex International

## Esame gamintojas-tiekėjas turintis Cradle-to-Cradle sertifikatus savo gaminams

Cradle-to-Cradle sertifikuoto gaminio standartas - tai ambicingiausias pasaulyje ir labiausiai įgyvendinamas standartas, skirtas kurti ir gaminti gaminius, kurie užtikrina sveiką, teisingą ir tvarią ateitį. Šis sertifikavimas yra unikalus šioje pramonės šakoje ir liudija mūsų įsipareigojimą siekti tvarumo.



**Visiškai perdirbti**



**Pagaminti iš  
saugių medžiagų**



**Pagaminti  
aplinkai  
nekenksmingu  
būdu**



**Sumažinti  
energijos  
švaistymą ir  
maksimaliai  
padidinti  
atsinaujinančios  
energijos  
naudojimą**



# Rinkos ir pritaikymo sritys



**HVAC/R**  
Šildymo, vėsinimo, oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos užtikrinančios patogų ir sveiką patalpų mikroklimatą pastatuose.

**Statyba**

Mes siūlome inžinieriams, rangovams, montuotojams ir pastatų savininkams energiją taupančius, tvarius ir priešgaisrinius izoliacijos sprendimus, pasižyminčius labai dideliu mechaniniu atsparumu.



**Jūrų laivynas**  
Kuriame išskirtinius izoliacinius produktus jūrų sektoriui, kurie viršija griežtus reikalavimus.

**Pakavimas**


Jūsų kruopščiai pagaminti produktai nusipelno geriausios apsaugos gamybos, transportavimo ir saugojimo metu. Mūsų izoliacinės putos apsaugo gaminius nuo pažeidimų.



**OEM**  
Kuriame specialiai pritaikytus surenkamuosius sprendimus, skirtus šilumos izoliacijai, atsparumui smūgiams, garso sugėrimui ir apsaugai nuo pažeidimų.

|                             | Drenažas | Šildymas | Sanitarija | Šaldymas | Oro kondicionavimas |
|-----------------------------|----------|----------|------------|----------|---------------------|
| ThermaSmart PRO vamzdinė    |          | ●        | ●          | ●        | ●                   |
| ThermaSmart PRO SA vamzdinė |          | ●        | ●          |          |                     |
| ThermaSmart PRO ruloninė    |          | ●        | ●          | ●        | ●                   |
| ThermaSmart PRO SA ruloninė |          | ●        | ●          | ●        | ●                   |
| ThermaEco FRZ HF vamzdinė   |          | ●        | ●          |          | ●                   |
| ThermaEco ZZ vamzdinė       |          | ●        | ●          |          | ●                   |
| ThermaSmart Marine vamzdinė |          | ●        | ●          | ●        | ●                   |
| ThermaSmart Marine ruloninė |          | ●        | ●          | ●        | ●                   |
| ThermaCompact IS vamzdinė   | ●        | ●        | ●          |          |                     |
| ThermaCompact IS10 vamzdinė | ●        | ●        | ●          |          |                     |
| ThermaCompact TF vamzdinė   |          | ●        | ●          |          |                     |
| ThermaSmart Enev vamzdinė   | ●        | ●        | ●          |          |                     |
| ThermaSmart Enev-Q vamzdinė | ●        | ●        | ●          |          |                     |
| Ultra M vamzdinė            |          | ●        | ●          |          |                     |
| Therma PUR vamzdinė         |          | ●        |            |          |                     |
| Therma PUR fasoninės dalys  |          | ●        |            |          |                     |
| ThermaWool Alu vamzdinė     |          | ●        |            |          |                     |
| Alu lakšto dangos produktai |          | ●        | ●          | ●        | ●                   |
| Specializuota danga         |          | ●        | ●          | ●        | ●                   |
| ThermaLint                  |          | ●        | ●          |          |                     |
| ThermaLintTracing Set       |          | ●        | ●          |          |                     |

# ThermaSmart® PRO

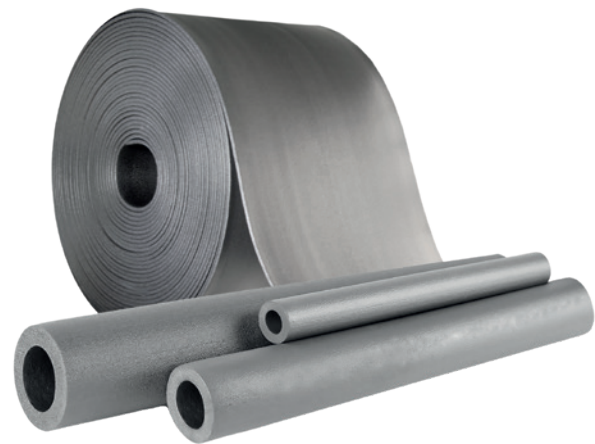

## Privalumai

- Visą gyvavimo laiką sistema be kondensato pavojaus, sumontuota kvalifikuoto montuotojo
- Maža korozijos rizika
- Greita fasoninių dalių izoliacijos gamyba - suvirinimo technika iki 42 mm vidinio diametro
- Surenkamų izoliacijos gaminių įvairovė



aukštos kokybės  
poliolefino  
elastomerinės putos



$\lambda = 0.034$  prie  $0^\circ\text{C}$   
 $\lambda = 0.038$  prie  
 $40^\circ\text{C}$



SBI B<sub>1</sub> - s1 d0 (vamzd.)  
SBI B - s2 d0 (rulon.)



$\mu \geq 10.000$  (vamzd.)  
 $\mu \geq 5.300$  (rulon.)



$-80^\circ\text{C}$  iki  $+95^\circ\text{C}$

# ThermaEco FRZ HF, ZZ



## Privalumai

- Produktas be halogenų
- Daugiafunkcinė sistema
- Optimalus sprendimas
- Patikimas efektyvumas, apsauga nuo pažeidimų, tvirta izoliacinė medžiaga



uždarytų porų  
polietileno putos



FRZ  $\lambda = 0.040$  prie  
 $40^\circ\text{C}$   
ZZ  $\lambda = 0.041$  prie



E<sub>L</sub>




WS 005



FRZ  $-80^\circ\text{C}$  to  $+100^\circ\text{C}$   
ZZ iki  $+95^\circ\text{C}$

# ThermaSmart® PRO SA

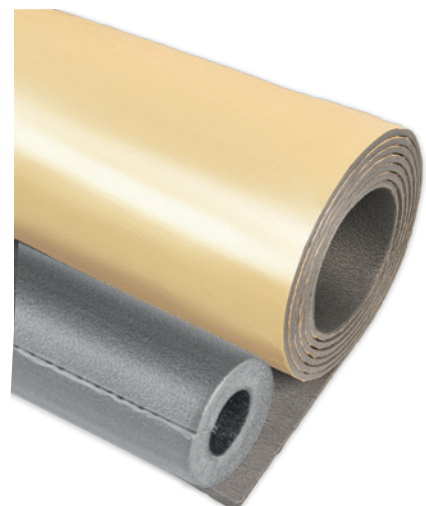

## Privalumai

- Visą gyvavimo laiką sistema be kondensato pavojaus, sumontuota kvalifikuoto montuotojo
- Patikimas efektyvumas, apsauga nuo pažeidimų, tvirta izoliacinė medžiaga
- Greitas montavimas dėl savaime limpančio sluoksnio
- Saugus produktas - puikios ugnies ir dūmų charakteristikos



aukštos kokybės  
poliolefino  
elastomerinės putos



$\lambda = 0.034$  prie  $0^\circ\text{C}$   
 $\lambda = 0.038$  prie  
 $40^\circ\text{C}$



SBI B<sub>1</sub> - s1 d0 (vamzd.)  
SBI B - s2 d0 (rulon.)



$\mu \geq 10.000$  (vamzd.)  
 $\mu \geq 5.300$  (rulon.)



$-80^\circ\text{C}$  iki  $+95^\circ\text{C}$

# ThermaSmart® Marine 2.0 Black



## Privalumai

- Patikimas efektyvumas su aliuminio garų barjeru
- Instaliacija be jokių rūpesčių
- Montavimas be klijų
- Mechaninis tvirtumas
- Produktas be halogenų



poliolefino putos su  
juoda aliuminio  
folija



$\lambda = 0.034$  prie  $0^\circ\text{C}$   
 $\lambda = 0.038$  prie  $40^\circ\text{C}$



PASS IMO 2010 FTP  
kodekso 1 priedo 5  
dalis



$\mu \geq 10.000$   
(vamzd.)  
 $\mu \geq 5.300$  (rulon.)



$-80^\circ\text{C}$  iki  $+95^\circ\text{C}$

# ThermaCompact IS, IS10



## Privalumai

- Patikimas efektyvumas – stipri apsauginė polimerinė danga ir tvirta izoliacinė medžiaga
- Lengvas valymas dėl lygaus reljefinio paviršiaus



uždarytų porų polietileno putos su apsaugine polimerine danga



$\lambda = 0.040$  prie  $40^\circ\text{C}$



SBI  $B_L$ -s1 d0 (iki 9 mm)  
 $E_L$ -13-25 mm



WS 005



$-80^\circ\text{C}$  iki  $+95^\circ\text{C}$

# Ultra M



## Privalumai

- Greitas ir lengvas montavimas
- Unikali estetinė išvaizda
- Lengvas valymas dėl reljefinio paviršiaus



kryžminto polietileno putos su LDPE danga ir užsegimu



$\lambda = 0.037$  prie  $40^\circ\text{C}$



$E_L$



WS01



$-80^\circ\text{C}$  iki  $+85^\circ\text{C}$

# ThermaCompact TF



## Privalumai

- Patikimas efektyvumas - stipri apsauginė polimerinė danga ir tvirta medžiaga
- Efektyviai slopina sistemoje susidarančius garsus



uždarytų porų polietileno putos su apsaugine polimerine danga



iki 10 dBA (A)



$E_L$



iki  $+85^\circ\text{C}$

# OEM - individualūs sprendimai



## Mes tiekiame OEM sprendimus:


- Šilumos izoliacija
- Kondensacijos kontrolė
- Akustinė izoliacija
- Smūgių absorbcija
- Apsauga ir pakavimas

Siūlome sprendimus automobilių, maisto, baldų, čiužinių ir daugelio kitų įrenginių bei produktų gamintojams. Siūlome patvarius, aukštos kokybės pritaikytus sprendimus, atitinkančius specifinius reikalavimus ir griežtus saugos standartus.

Siekiame užmegzti glaudžius partnerystės ryšius su klientais, siūlydami praktinius patarimus, kaip įdiegti ir integruoti mūsų gaminius į OEM gamybos procesus. Jei reikia, tai gali būti bendro kūrimo procesas su inžinerine pagalba, išankstiniu montavimu ir gatavais surenkamaisiais sprendimais.

Mūsų gaminiai pasižymi savybėmis, atitinkančiomis pačius įvairiausių klientų reikalavimus ir pramonės standartus. Mūsų gaminiai atitinka griežtus priešgaisrinės saugos standartus, juose nėra kenksmingų medžiagų, jie visiškai perdirbami ir dažnai turi Cradle-to-Cradle sertifikatus.

# Apsauginiai profiliai

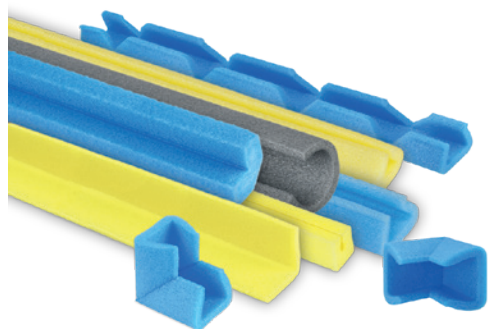

## Privalumai


- Atsparumas smūgiams ir mechaninis tvirtumas
- Lengvas apdirbimas
- Lengvi, mažo tūrio
- Ilgaamžiški, patvarūs

Siūlome platų apsauginių ir smūgius sugeriančių pakavimo medžiagų asortimentą, kurios yra stabilios ir visiškai perdirbamos. Mūsų gaminiai naudojami automobilių pramonėje, žaidimų aikštelėse, čiužiniams, baldams, transporto ir paskirstymo sektoriuje.

Thermaflex izoliacinės putos yra standartinis produktas (lakštai, vamzdžiai, profiliai) įvairių formų, dydžių ir storio. Taip pat gali būti tiekiamas kaip pagal užsakymą pagamintas įvairių spalvų gaminy. Siūlome klientams projektavimo ir perdirbimo pagalbą, jei reikia. Medžiaga pasižymi dideliu mechaniniu atsparumu tempimui, kartu ją lengva apdoroti. Kita mūsų putplasčio savybė - ilgas tarnavimo laikas, todėl sutaupoma lėšų.

Thermaflex izoliacinės putos leidžia supakuoti ir išsiųsti įvairius gaminius patvariai, saugiai ir tvirtai. Mūsų medžiagos optimaliai apsaugo nuo pažeidimų, atsirandančių dėl smūgių, kritimų ir kitų mechaninių veiksnių, taip pat nuo drėgmės ir temperatūros svyravimų. Nedidelis svoris ir ribotas tūris užtikrina papildomą transportavimo ir sandėliavimo efektyvumą.

# ThermaRod

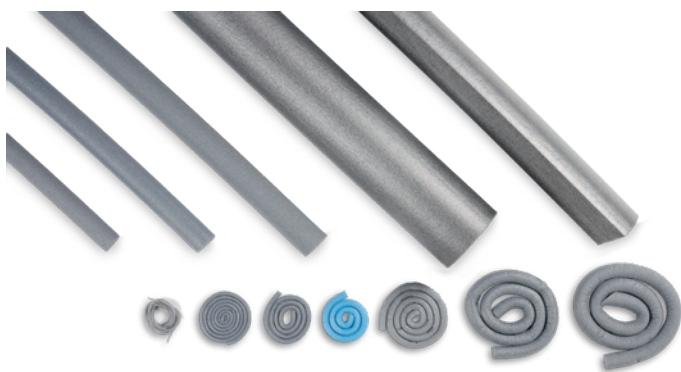

## Privalumai

- Profesionalus tarpų konstrukcijose užpildymas
- Lankstus ir lengvai pritaikomas produktas
- Platus dydžių asortimentas
- Uždara ląstelių struktūra



tarpų konstrukcijose užpildymas



<1% po 168h vandenyje



Apsauga nuo vandens garų languose ir balkonuose



-80 °C iki +95 °C

# ThermaSmart® ENEV



## Privalumai

- Vokietijos GEG reikalavimus atitinkantis gaminių asortimentas
- Patikimas efektyvumas - patikima sistema, tvirta izoliacinė medžiaga
- Saugumas - puikios ugnies ir dūmų charakteristikos
- Greita fasoninių dalių izoliacijos gamyba - suvirinimo technika iki 42 mm vidinio diametro



perdirbama PE putų izoliacija Vokietijos rinkai



$\lambda = 0.034$  prie 10°C  
 $\lambda = 0.036$  prie 30°C



SBI C<sub>L</sub>-s1 d0



WS01



iki +95°C

# ThermaSmart® ENEV-Q



## Privalumai

- Vokietijos GEG reikalavimus atitinkantis gaminių asortimentas
- Visą gyvavimo laiką sistema be kondensato pavojaus, sumontuota valifikuoto montuotojo
- Patikimas efektyvumas - patikima sistema, tvirta izoliacinė medžiaga



perdirbamos termoplastiko putos izoliacija su geltonu poliolefino apvalkalu



$\lambda = 0.040$  prie 40°C



Class E<sub>L</sub>




WS 005



-80°C iki +95°C

# ThermaWool Alu

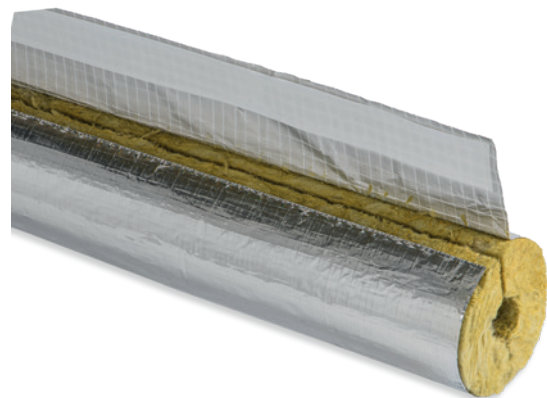

## Privalumai

- Atsparumas temperatūrai iki 250° C
- Sienelės storis nuo 20 iki 100 mm
- Aukštos kokybės estetika
- Greitas ir lengvas montavimas
- Vata su Alu, PVC danga, vata be jokios dangos



mineralinės vatos šilumos ir garso vamzdinė izoliacija



$\lambda = 0.037$  prie 40°C




A2<sub>L</sub>-s1 d0



iki +250 °C

# Therma PUR

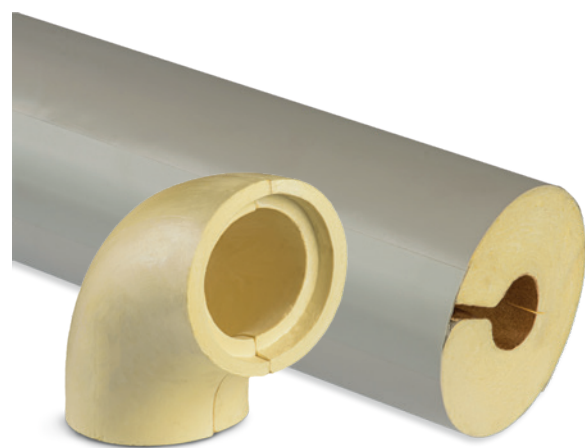

## Privalumai

- Temperatūrinis atsparumas, atsparumas mikrobams ir vabzdžiams, taip pat puvimui ir irimui
- Matmenų stabilumas ir tikslumas
- Apsauga nuo kondensato ir korozijos
- 100% be HCFC ir HFC freonų



poliuretano putų izoliacija vamzdžiams



ThermaPur 035:  $\lambda = 0.036$  prie 40°C  
ThermaPur 040:  $\lambda = 0.040$  prie 40°C



E<sub>L</sub> (vamzd.)



B2



iki +110 °C

# Alu lakštų dangos produktai



## Privalumai

- Universali pritaikoma sistema
- Puiki apsauga nuo mechaninio poveikio
- Apsauga nuo cheminių medžiagų prasiskverbimo ir UV saulės spindulių
- Itin estetiškas dizainas
- Kniedinė montavimo sistema užtikrina, kad izoliacinis sluoksnis nebus pažeistas
- Asortimente yra cinko ir nerūdijančio plieno lakšto dangų produktai



aliuminio lakštų produktai izoliacijos apsaugai



0,6 mm +/-0,03  
0,8 mm +/-0,03  
1,0 mm +/-0,04



0.6 mm - 1.62  
0.8 mm - 2.16  
1.0 mm - 2.70



nedegus produktas



$\infty \div 600$

# Specializuotos dangos



## Privalumai

- Keturių sluoksnių laminato struktūra išlaiko didelį mechaninį atsparumą plyšimui ir pradūrimui
- Didelis atsparumas oro sąlygoms
- Puikus atsparumas UV spinduliams ir ozonui
- Garantuoja 100% sandarumą
- Lengva ir patvari danga, greitas ir paprastas montavimas
- Atitinka RoHS ir REACH sertifikatus



universali lipni UV spinduliams atspari danga, sidabrinė, su garų barjeru



-30 °C iki +100 °C

# Šildymo kabeliai



## Privalumai

- Patikima įrenginio apsauga nuo užšalimo
- Terpės pastovios temperatūros palaikymas
- Lengvas ir greitas montavimas

Elektrinis nuolatinio šildymo kabelis su atitinkamais valdikliais, apsaugančiais sistemą nuo užšalimo. Apsauga nuo užšalimo: vandentiekio vamzdžių ir (arba) vandens skaitiklių, kondensacinių nuotekų, priešgaisrinių tinklų, laikinų vandentiekio linijų statybvietėse, vandentiekio vamzdžių tvartuose, purkštuvų sistemų, siurblių, vožtuvų, išorinių vandens čiaupų, laivų vandentiekio įrenginių. Elektros kabelis, skirtas nustatytai temperatūrai įrenginyje palaikyti, kad sistema būtų apsaugota nuo užšalimo.

Skirtas nustatytai temperatūrai įrenginyje palaikyti nuo 0° C iki + 40° C diapazone. Apsauga nuo užšalimo: vandentiekio vamzdžiai ir (arba) vandens skaitikliai, kondensaciniai nutekamieji vamzdžiai, priešgaisrinis vandentiekis, laikinosios vandentiekio linijos statybvietėse, vandentiekio vamzdžiai tvartuose, purkštuvų sistemos, siurbliai, vožtuvai, išoriniai vandens čiaupai, vandens įrenginiai laivuose.

# Įrankiai ir priedai

## Išbaigti sprendimai greitam montavimui

Visas priedų asortimentas palengvina montavimo procesą. Įrankiai ir priedai užtikrina sklاندų izoliacijos sistemų veikimą daugelį metų su minimaliais energijos nuostoliais.

## Įrankių dėžė

Rinkinį sudaro:  
Plienas, šampai, matuoklis, spaustukai, metribox šablonas, klįjai, šepetėlis klįjams, mažas peilis, didelis peilis, dangtelis, montavimo instrukcija, pilkos spalvos juosta DuctTape, raudonos spalvos juosta DuctTape.



## Įrankių krepšys

Rinkinį sudaro:  
Peilių rinkinys, 8 cm ilgio lenktinis peilis, šlifavimo akmuo, talmetrinis žymeklis, sulankstoma liniuotė, kompasas (300), kompasas (150), baltas žymeklis, teptukas klįjams, peilių rinkinio dirželiai, mėlynos spalvos gremžtukas.



## ThermaGlue

Klijai, skirti klijuoti visas Thermaflex poliolefinų pagrindu pagamintas izoliacines medžiagas.



## HeatPlate

Inovatyvi technologija Thermaflex izoliacijai, naudojant „HeatPlate“ įrankį, užtikrinantį švarų ir tvirtą sujungimą. Galimi 110 V ir 230 V įtampų variantai.

# Mūsų projektai

## Miesto alaus darykla Jongens van de Wit

‘s-Hertogenbosch, Nyderlandai

25% sumažintos energijos sąnaudos

ThermaSmart®Pro

Pritaikymas: atšaldytas vanduo



## “Astoria” sanatorija Busko Zdrój

Busko-Zdrój, Lenkija

Šilumos nuostoliai žymiai sumažinti

ThermaEco FRZ

Pritaikymas: šilumos tinklai



## Customized cryogenic freezer

Austria, Europa

Išlaidų taupymas, našumas, minimali priežiūra

ThermaSmart® Pro

Pritaikymas: Šaldymas OEM



## Lietuvos kariomenės Karinių oro pajėgų bazė (NATO)

Šiauliai, Lietuva

Energijos taupymas ir kondensacijos prevencija

ThermaSmart PRO, ThermaEco FRZ HF vamzdinė izoliacija

Pritaikymas: šildymo ir šalto vandens sistemos



## Virgin Voyages kruizinis laivas - Scarlet Lady

žr. laive Scarlet Lady

Apsauga nuo kondensacijos, energijos nuostolių minimizavimas

ThermaSmart Marine 2.0

Leduoto, šalto ir vėsio vandens sistemos





THERMAFLEX®

### **Thermaflex International**

Veerweg 1, 5145 NS Waalwijk,  
Nyderlandai  
+31 416 567 777

### **Thermaflex Izolacji Sp. z o. o.**

ul. Przemysłowa 6, 58-130 Żarów  
Lenkija  
+48 74 85 89 666

**Ar jūs esate pasiruošę išbandyti tinkamus  
sprendimus?**

**Suplanuokite susitikimą su mūsų ekspertais**



**[international@thermaflex.com](mailto:international@thermaflex.com)**



**[www.thermaflex.com](http://www.thermaflex.com)**