


ProFoam – UT-Profil

Verpackungsprofile von Thermaflex®

Vollständig recycelbares
Verpackungsprofil aus flexiblem
und robustem, hochwertigem
Polyethylen Schaum

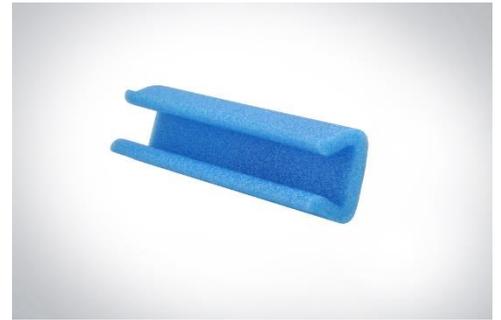


Vorteile

- Schnelle und einfache Installation
- Kantenschutz für Produkte unterschiedlichster Form und Größe dank elastischer Eigenschaften
- Selbstklemmend am Rand des geschützten Produktes durch seine spezielle Form
- Einsetzbar als exklusives Verpackungsmaterial oder in Kombination mit Karton oder Folie

Anwendungen

- Schutz vor Beschädigungen für alle Arten von Ecken und Kanten von Möbeln wie: Tischplatten, Glassalonmöbel, Möbelplatten, Türen, Heizkörper, Traversen, Schultafeln, Werbetafeln, Fensterrahmensets, Autoersatzteile usw.

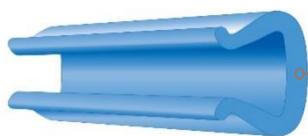

Design

Polyethylen Schaum
Langlebiges Dämmmaterial


Haftungsausschluss

Alle Empfehlungen und Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrung. Produktspezifikationen sind als Richtlinie gedacht. Da die Servicebedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, müssen sich Benutzer davon überzeugen, dass die Produkte für den vorgesehene Zweck geeignet sind. Wir behalten uns das Recht vor, Produktdesign und Eigenschaften ohne Benachrichtigung zu ändern.



Technische Eigenschaften

Eigenschaften	SI-Einheiten	Werte	Norm
Physikalische Eigenschaften			
Maßtoleranz	-	kohärent	EN 14313
Dichte	kg/m ³	26 – 31 (pos.1-2, 13) 24-28 (pos. 3-6) 27-33 (pos.7-12)	-
Struktur	-	Feine, geschlossene Zellen	-
Farbe	-	Gelb / Blau	-
Geruch	-	Neutral	-
Thermische Eigenschaften			
Maximaltemperatur	°C	+95	-
Thermische Zersetzung	°C	>160	-
Schmelz-/Erweichungsbereich	°C	>70	-
Selbstentzündlich	°C	>300	-
Explosive Eigenschaften			
Explosive Eigenschaften	-	Keine	-
Löslichkeit			
Im Wasser	-	Unlöslich	-
Organische Lösungsmittel	-	Unlöslich, teilweise löslich, quellbar; abhängig von der Art des Lösungsmittels	-

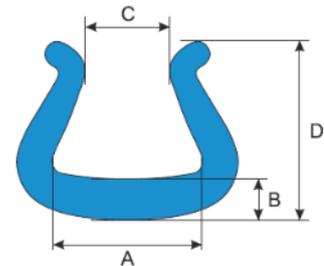

Verfügbarkeit

- Standardproduktlänge 2m (198-204cm) im Karton (205x60x40cm)

Produktcode	Produktart	Toleranzen				L [cm]	Verkaufseinheit [m]
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]		
5000-010000-020	U 10T (gelb)	10.0-12.0	6.0-7.0	2.0-4.0	20.0-24.0	198-204	700
5000-040000-020	U 40T (gelb)	38.0-42.0	11.0-13.0	15.0-25.0	-	198-204	160
5000-005015-030	U 5-15T (blau)	14.0-18.0	6.0-8.0	0.0-6.0	27.0-31.0	198-204	560
5000-015025-030	U 15-25T (blau)	22.0-26.0	7.0-9.0	7.0-13.00	32.0-36.0	198-204	320
5000-025035-030	U 25-35T (blau)	33.0-37.0	9.0-11.0	16.0-24.0	36.0-40.0	198-204	240
5000-035045-030	U 35-45T (blau)	39.0-43.0	10.0-14.0	20.0-30.0	41.0-45.0	198-204	180
5000-045060-030	U 45-60T (blau)	55.0-59.0	12.0-16.0	25.0-35.0	58.0-62.0	198-204	100
5000-045070-030	U 45-70T (blau)	68.0-72.0	16.0-20.0	20.0-40.0	126.0-136.0	198-204	44
5000-060080-030	U 60-80T (blau)	69.0-73.0	13.0-17.0	40.0-50.0	64.0-68.0	198-204	80
5000-080100-030	U 80-100T (blau)	95.0-101.0	18.0-22.0	50.0-70.0	69.0-75.0	198-204	72
5000-100120-030	U 100-120T (blau)	116.0-124.0	19.0-23.0	88.0-108.0	77.0-83.0	198-204	44
5001-030070-030	U 0-30/70T (blau)	27.0-31.0	13.0-15.0	0.0-0.0	88.0-100.0	198-204	100
5000-020006-020	U 20/6T (blau)	18.0-20.0	5.0-7.0	6.0-12.0	44.0-47.0	198-204	300