

# ProtecTube


Præisoleret beskyttelsesrør fra Thermaflex®

universal isolerende beskyttelsesrør til mekanisk beskyttelse eller reduktion af støj. Kan benyttes til en lang række anvendelses formål.



## Fordele

- Universel beskyttelse af rør og kabler
- Ekstremt fleksibelt
- Meget lav vægt
- Robust og dimensions stabilt, takket være den korrugerede kappe
- UV-resistent
- Miljøvenlig og fuldstændig genanvendelig – Cradle to Cradle - certificeret™ sølv

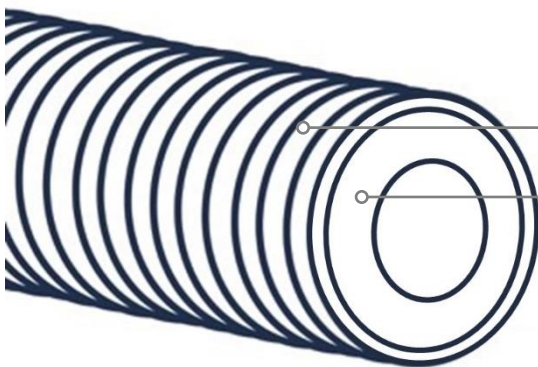

### Design

**Polyethylen-Kapperør, PE**  
Fleksibilitet og mekanisk beskyttelse

**Polyolefine opskumning**  
Lukket celle, CFC-fri

### Anvendelse

- Varmepumper til fødeledninger
- Rørledninger som skal isoleres
- Støjreduktion
- Mekanisk beskyttelse af følsomme ledninger og kabler

## Tekniske egenskaber

### Komplet system

Brandforhold	SBI Euroklasse F til EN13501
Driftstemperaturområde	-15°C til +90°C

### Skumisolering

Polyolefin isolering
Lukket cellestruktur, CFC-fri



### Ansvarsfraskrivelse

Alle anbefalinger og oplysninger på dette datablad er baseret på vores viden og erfaring. Produktspecifikationer er tænkt som retningslinjer. Da servicevilkår er uden for vores kontrol, skal brugerne sikre sig, at produkterne er egnede til den tilsigtede anvendelse. Der er ikke givet eller underforstået nogen garanti eller garanti, eller at enhver brug af produkter ikke krænker rettigheder, der tilhører andre parter. Vi forbeholder os ret til at ændre produktdesign og egenskaber uden varsel.

# Tilgængelighed

Universal isoleringskanal						
Artikel nummer	Dimension	Kopperør DA [mm]	Isolering DI [mm]	Vægt [kg/m]	Min. Bøjningsradius [m]	Max. længde [m]
1100-090000-000	90	90	40 - 45	0,57	0,30	500
1100-125000-000	125	125	63 - 68	0,91	0,40	300
1100-160000-000	160	160	90 - 95	1,41	0,60	150
1100-200000-000	200	200	110 - 155	1,82	0,80	80

- Bredt udvalg af vandtætte afslutninger/ endetætninger
- Samling teknologi
- Omfattende tilbehørs sortiment

