

ThermaRod

Speciaal schuim van Thermafex®

Afdicht product voor voegen in constructies die o.a. voorkomen in vloeren, grote paneel constructies, montage van ramen, deuren, etc...




Voordelen

- Professioneel opvullen van spleten (voegen) in constructies
- Flexibel en eenvoudig in gebruik
- Breed scala aan diameters
- Afgedichte celstructuur

Toepassing

- Product voor het afdichten van voegen, dilatatievoegen, installatiedoorgangen en werkvoegen in wanden, funderingen, plafonds en vloeren
- Voor binnen toepassingen

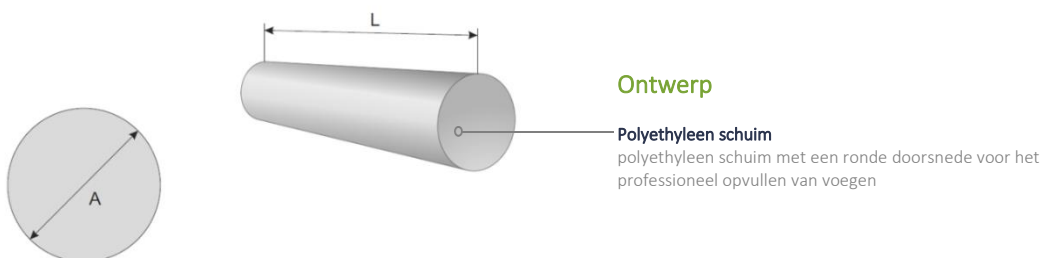

Disclaimer

Alle aanbevelingen en informatie op dit informatieblad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Productspecificaties zijn bedoeld als richtlijnen. Aangezien de condities in de toepassing buiten onze controle liggen, moeten gebruikers zich ervan vergewissen dat producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Er wordt geen garantie gegeven of geïmpliceerd dat gebruik van producten geen inbreuk maakt op rechten van andere partijen. We behouden ons het recht voor om productontwerp en eigenschappen zonder kennisgeving te wijzigen.



Technische eigenschappen

Eigenschappen	SI Eenheden	Waardes	Test methode
Fysische eigenschappen			
Densiteit	kg/m ³	Ø 6 to Ø 35: 21 - 25 Ø 40 to Ø 70: 22 - 27	-
Structuur	-	Fijne, gesloten cel structuur	-
Kleur	-	Grijs	-
Thermische eigenschappen			
Maximale service temperatuur	°C	+95	EN 14707
Waterbestendigheidseigenschappen			
Waterdampbestendigheid	Voorkomt waterdampafzetting bij toepassing op raamprofielen, op de balkons		
Waterabsorptie	Minder dan 1% na 168 uur in het water		
Chemische resistentie			
Chemische resistentie t.a.v. bouw materialen	Bestand tegen contact met gebruikte bouwmaterialen zoals cement, gips, kalk, beton, harsmassa's, bitumen, verdunde zuren, waterige alkalische oplossingen, niet-aromatische oplosmiddelen, alcoholen, benzine OPMERKING: vetten en oliën kunnen lichte zwelling veroorzaken; ThermaRod is niet bestand tegen sterk oxiderende zuren, ketonen, aromatische koolwaterstoffen, gechloreerde koolwaterstoffen, bepaalde soorten detergenten; UV-actie versnelt de verouderingsprocessen		

Beschikbaarheid

- Diameters 6-30mm op rol aangeleverd, diameters 35-70mm standaard productlengte 2m (202-204cm) geleverd in plastic zak

Item Code	Productdiameter [mm]	Toleranties		Verkoop eenheid [m]
		A [mm]	L [cm]	
5800-601000-010	D-6	5.5-6.5	100000	1000
5800-800550-010	D-8	7.5-8.5	55000	550
5800-100350-010	D-10	9.5-10.5	35000	350
5800-130200-010	D-13	12.5-13.5	20000	200
5800-151000-010	D-15	14.5-15.5	100000	1000
5800-150200-010	D-15	14.5-15.5	20000	200
5800-200600-010	D-20	19.5-20.5	60000	600
5800-250400-010	D-25	24.5-25.5	40000	400
5800-300250-010	D-30	29.5-30.5	25000	250
5800-350100-110	D-35	34.0-36.0	202-204	100
5800-040200-210	D-40	39.0-41.0	202-204	100
5800-050200-210	D-50	49.0-51.0	202-204	50
5800-060200-210	D-60	58.5-61.5	202-204	50
5800-070200-210	D-70	68.5-71.5	202-204	50