

# ThermaSmart® PRO Tube SA

Thermische isolatie van Thermaflex®

Volledig recyclebare zelfklevende thermische leidingisolatie uit direct geëxtrudeerd Thermoplastisch elastomeerschuim van hoogwaardige kwaliteit met gesloten celstructuur




## Voordelen

- Snelle en eenvoudige montage door de zelfklevende laag
- Consistente prestatie – Robuust materiaal: beschadigt niet snel door de hoge trek- en scheurweerstand
- Uitstekende eigenschappen in geval van brand
- Zeer goede isolatie eigenschappen
- Cradle to Cradle® Bronze, EPD gecertificeerd

## Toepassingen

- Sanitair en CV

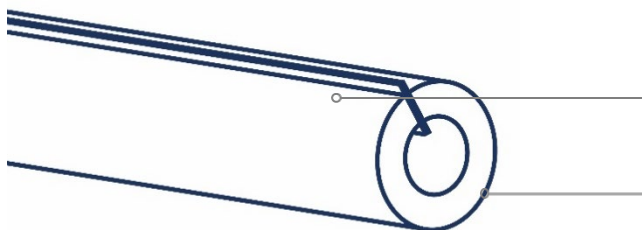

### Ontwerp

#### Zelf klevende laag

Snelle en professionele montage

#### Thermoplastisch elastomeerschuim

Robuust & hoge kwaliteit isolatiemateriaal



### Disclaimer

00.021.474 - v.1.1- 07.11.2024

Alle aanbevelingen en informatie op dit datablad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. De productspecificaties zijn bedoeld als richtlijnen. Aangezien de condities in de toepassing buiten onze controle vallen, moeten de gebruikers zich ervan bewust zijn dat de producten gebruikt dienen te worden waarvoor deze zijn bedoeld. Er wordt geen garantie gegeven, of geïmpliceerd, dat het gebruik van de producten inbreuk maakt op rechten van andere partijen. We behouden het recht om het productontwerp en eigenschappen te wijzigen zonder kennisgeving.





## Technische eigenschappen

Eigenschappen	SI Eenheid	Waardes	Test methode
<b>Fysieke eigenschappen</b>			
Dimensionale toleranties	-	Coherent	EN 14313
Densiteit*	kg/m <sup>3</sup>	18 - 40	-
Structuur	-	Fijne, gesloten cellen	-
Kleur	-	Antraciet	-
<b>Thermische eigenschappen</b>			
Maximale bedrijfstemperatuur	°C	+95	EN 14707
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ)	W/m-K	0.038 @ 40 °C	EN ISO 8497
<b>Brandgedrag</b>			
SBI classificatie	-	B <sub>s</sub> d0	EN 13501-1
British standard	-	Class 1	BS 476 Part 7
British standard	-	Class 0	BS 476 Part 6
Overige brandklasse	-	HF-1	UL94
<b>Waterbestendigheid</b>			
Waterabsorptie		WS 005	EN 13472
<b>Zelfklevende laag*</b>			
Een kleurloze, drukgevoelige, gemodificeerde acrylkleefstoflaag bedekt met een papieren scheidingslaag.			
Houdbaarheid	Maand	12*	(15 – 30 °C en RH 40-75%)

\*De productgarantie van de zelfklevende laag is beperkt tot 1 jaar, de garantie van ThermaSmart®Pro schuimisolatie voldoet aan onze algemene voorwaarden

## Beschikbaarheid

- Standaard product lengte is 2m (198-204 cm) kartonnen dozen (205x60x40 cm)

Buisisolatie				
Nominale maat Ø max. [mm]	Leiding isolatie Ø [mm]	Isolatie Wanddikte [mm]		
		9 (8.0-10.0)	13 (12.0-14.0)	20 (18.0-20.0)
6	7.0-8.5	3004-009006-010		
8	9.0-10.5	3004-009008-010		
12	13.0-15.0	3004-009012-010	3004-013012-010	
15	16.0-17.5	3004-009015-010	3004-013015-010	3004-019015-010
18	19.0-20.5	3004-009018-010	3004-013018-010	3004-019018-010
22	23.0-24.5	3004-009022-010	3004-013022-010	3004-019022-010
28	29.0-30.5	3004-009028-010	3004-013028-010	3004-019028-010
35	36.0-38.0	3004-009035-010	3004-013035-010	3004-019035-010
42	44.0-46.0	3004-009042-010	3004-013042-010	3004-019042-010
48	50.0-52.0	3004-009048-010	3004-013048-010	3004-019048-010
54	56.0-58.0	3004-009054-010	3004-013054-010	3004-019054-010
57	59.0-61.0		3004-013057-010	
60	62.0-64.0		3004-013060-010	3004-019060-010