

Rohrschellen

Rohrschellensystem für Einzelleitungen DA75-125mm für vorgedämmtes Rohrleitungssystem Flexalen® 600

Anwendungshinweise

Anwendungsbedingungen und Rohrvorbereitung

- Umgebungstemperatur: +5°C bis +40°C
- Das Mediumrohr ist frei von Schmutz und Feuchtigkeit.
- Die weiterführenden Hausinstallationsleitungen müssen ebenfalls fixiert werden.



Erforderliches Werkzeug



Schraubenschlüssel und/oder verstellbarer
Maulschlüssel


Kunststoffreiniger



Reinigungstücher (trocken)

Ausführung

- Montieren Sie alle Teile entsprechend den Abbildungen.
- Montieren Sie die Grundplatten mit geeignetem Befestigungsmaterial für den jeweiligen Wandtyp (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten).

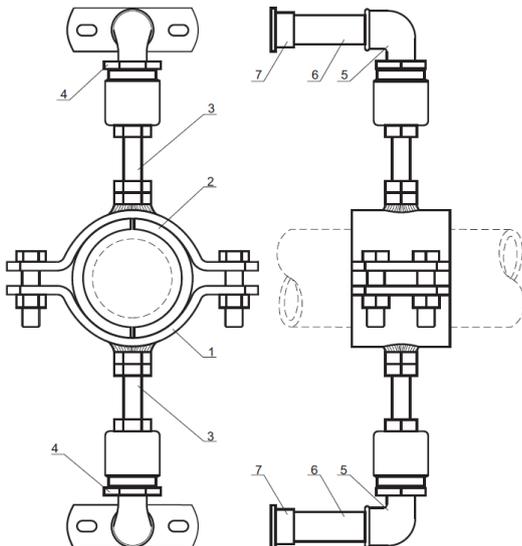

- 1: Rohrschelle verzinkt (1x)
- 2: PB Halbschalen (2x); d125 = spezielle Verbundfolie
- 3: Adapter M20x5/4" (2x)
- 4: Reduktion 5/4" AG x 3/4" IG, verzinkt (2x)
- 5: Knie 90° 3/4", verzinkt (2x)
- 6: Rohrnippel 3/4", verzinkt, L=100 mm (2x)
- 7: Grundplatte verzinkt 3/4" (2x)

Haftungsausschluss

Alle Empfehlungen und Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Produktspezifikationen sind als Richtlinie gedacht. Da die Servicebedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, müssen sich Benutzer davon überzeugen, dass die Produkte für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Wir behalten uns das Recht vor, Produktdesign und Eigenschaften ohne Benachrichtigung zu ändern.