

ProtecTube


Vorisiolierte Leitungskanäle von Thermaflex®

Universalisolerkanal als Wärme- und Geräuschdämmung sowie mechanischer Schutz für eine Vielzahl von Anwendungen



Vorteile

- Universeller Schutz für Rohre und Kabel
- Extrem flexibel
- Extrem leicht
- Robust und formstabil durch gewelltes Mantelrohr
- UV-beständiger Außenmantel
- Umweltschonend und vollständig recyclebar - Cradle to Cradle Certified™ Silver

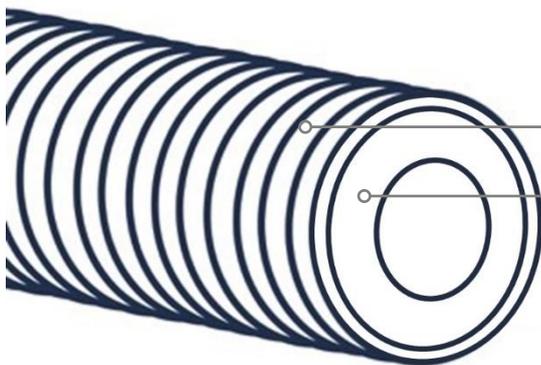

Design

Polyethylen-Mantelrohr, PE
Flexibilität und mechanischer Schutz

Polyolefinschaum
geschlossen zellig, FCKW-frei

Anwendungen

- Wärmepumpenzuleitungen
- Leerverrohrungen mit thermischer Isolierung
- Mechanischer Schutz für sensible Leitungen und Kabel

Technische Eigenschaften

Komplettes System

Brandverhalten	SBI Euroklasse F nach EN13501
Temperatureinsatzbereich	-15°C bis +90°C

Schaumdämmung

Polyolefinschaum
Geschlossene Zellstruktur, FCKW-frei



Haftungsausschluss

Alle Empfehlungen und Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Produktspezifikationen sind als Richtlinie gedacht. Da die Servicebedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, müssen sich Benutzer davon überzeugen, dass die Produkte für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Wir behalten uns das Recht vor, Produktdesign und Eigenschaften ohne Benachrichtigung zu ändern.



Verfügbarkeit

Universalisierkanal						
Artikelcode	Dimension	Mantelrohr DA [mm]	Isolierung DI [mm]	Gewicht [kg/m]	Min. Biegeradius [m]	max. Länge [m]
1100-090000-000	90	90	40 - 45	0,57	0,30	500
1100-125000-000	125	125	63 - 68	0,91	0,40	300
1100-160000-000	160	160	90 - 95	1,41	0,60	150
1100-200000-000	200	200	110 - 115	1,82	0,80	80

- Große Auswahl an wasserdichten Endabschlüssen
- Verbindungstechnologie
- Umfangreiches Zubehör

