

Ultra M Tube

Thermische Isolatie van Thermaflex®

Cross-linked polyethyleen
leidingisolatie voorzien
van een folie huid en snelsluiting




Voordelen

- Snelle en makkelijke installatie
- Uniek esthetisch uiterlijk
- Eenvoudige reiniging door de folie huid

Toepassingen

- Bij uitstek geschikt voor CV en sanitair leidingen waar de leidingen in het zicht zitten en/of wanneer de leidingen regelmatig moeten worden schoongemaakt.
Bijvoorbeeld: ziekenhuizen, openbare gebouwen, levensmiddelen industrie, scholen etc.

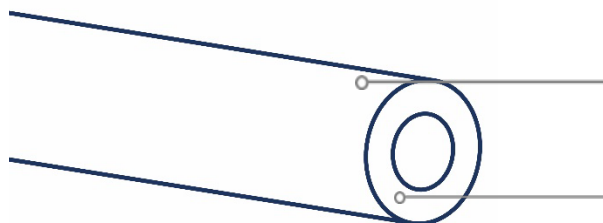

Ontwerp

Sterke polymeer coating met snelsluiting
Isolatiebescherming en eenvoudige
montage

Polyethyleen schuim
Duurzaam isolatiemateriaal



Disclaimer

Alle aanbevelingen en informatie op dit datablad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. De productspecificaties zijn bedoeld als richtlijnen. Aangezien de condities in de toepassing buiten onze controle vallen, moeten de gebruikers zich ervan bewust zijn dat de producten gebruikt dienen te worden waarvoor deze zijn bedoeld. Er wordt geen garantie gegeven, of geïmpliceerd, dat het gebruik van de producten inbreuk maakt op rechten van andere partijen. We behouden het recht om het productontwerp en eigenschappen te wijzigen zonder kennisgeving.



Technische Eigenschappen

Eigenschappen	SI Eenheid	Waardes	Test methode
Fysieke eigenschappen			
Densiteit	kg/m ³	25 - 35	ISO 845
Structuur	-	Fijne, gesloten cellen	-
Kleur	-	Grijs	-
Thermische eigenschappen			
Maximale bedrijfstemperatuur	°C	-80/+85	EN 14707, EN 14313
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ)	W/m·K	0.037 @ 40 °C	EN ISO 8497
Brandgedrag			
SBI classificatie	-	E _L	EN 13501-1
Waterbestendigheid			
Water absorptie	-	WS 01	EN 13472

Beschikbaarheid

- Standaard product lengte is 2m (198-204cm) kartonnen dozen (205x60x40cm)

Buis Isolatie				
Nominale maat Ø max. [mm]	Buis Isolatie Ø [mm]	Isolatie Wanddikte [mm]		
		7,5 (6.0-9.0)	10 (8.5-11.5)	13 (11.0-15.0)
12	13.0-16.0	3010-007012-130	-	-
15	16.0-19.0	3010-007015-030	-	-
18	19.0-22.0	3010-007018-030	-	-
22	23.0-26.0	-	3010-009022-032	-
28	29.0-32.0	-	3010-009028-032	-
35	36.0-39.0	-	3010-009035-032	-
42	44.0-48.0	-	3010-009042-030	-
45	47.0-51.0	-	3010-009045-030	-
48	50.0-54.0	-	3010-009048-032	-
51	53.0-57.0	-	3010-009051-030	-
54	56.0-60.0	-	3010-009054-030	-
57	59.0-63.0	-	-	3010-013057-030
60	62.0-66.0	-	-	3010-013060-030
64	66.0-70.0	-	-	3010-013064-032
70	72.0-76.0	-	-	3010-013070-030
76	78.0-82.0	-	-	3010-013076-030
89	91.0-95.0	-	-	3010-013089-030
102	105.0-110.0	-	-	3010-013102-030
108	111.0-116.0	-	-	3010-013108-030
114	117.0-122.0	-	-	3010-013114-032
133	136.0-141.0	-	-	3010-013133-030