


ThermaSmart® PRO sheet SA

Termisk isolering fra Thermaflex®

Selvklebende isoleringsplade til varme og kølings formål. fremstillet af Termoplastisk elastomerskum med, lukkede celler. Fremstillet ved direkte ekstrudering.

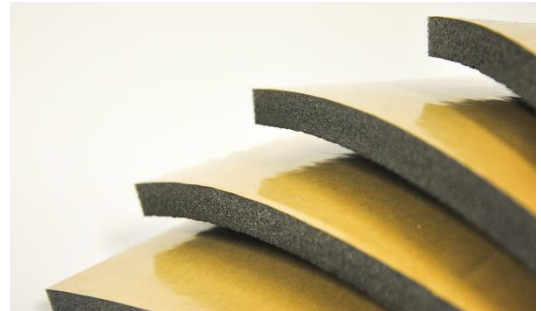


Fordele

- Kondensfrit materiale som skal installeres af kvalificeret isolatør
- Ensartet isoleringsevne i hele levetiden – TSP et rive fast og robust isoleringsmateriale
- Hurtig installation på grund af det selvklebende lag
- Sikkerhed - Fremragende brand- og røgadfærd
- Få point i det grønne byggeri med anvendelse af certificeret ThermaSmart PRO skumisolering - Cradle to Cradle Certified® Bronze.

Leveringsprogram

- Varme- og klimaanlæg

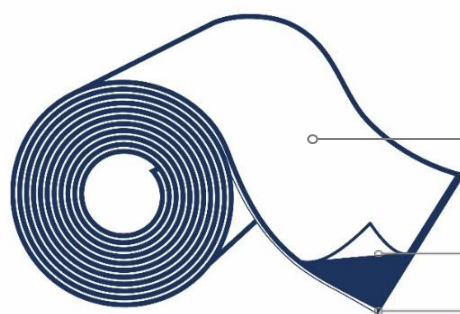

Design

Papirbeklædning/ liner
beskytter isoleringen og klæbelag effektivt

Selvklebende lag
Hurtig og nem montering

Termoplastisk elastomerskum
holdbart isoleringsmateriale



Ansvarsfraskrivelse

Alle anbefalinger og oplysninger på dette datablad er baseret på vores viden og erfaring. Produktspecifikationer er tænkt som retningslinjer. Da servicevilkår er uden for vores kontrol, skal brugere sikre sig, at produkterne er egnede til den tilsigtede anvendelse. Der er ikke givet eller underforstået nogen garanti eller garanti, eller at enhver brug af produkter ikke krænker rettigheder, der tilhører andre parter. Vi forbeholder os ret til at ændre produktdesign og egenskaber uden varsel.



Tekniske egenskaber

Egenskaber	Enheder SI	Værdier	Testmetode
Fysiske egenskaber			
Dimensionelle tolerancer	-	Sammenhængende	I 14313
Tæthed	kg/m ³	18 - 40	-
Struktur	-	Fine, lukkede celler	-
Farve	-	Antracit	-
Termiske egenskaber			
Maksimal servicetemperatur	°C	+95*	I 14707
Varmeledningsevne(L)	W/m·K	0,035 @ 10 °C 0,038 @ 40 °C	I 12667
Brandegenskaber			
SBI-klassifikation	-	B-s2, d0	I 13501-1
Vandafvisende egenskaber			
Vanddampdiffusion	μ	≥ 5. 300	I 13469
Vandoptagelse	kg/m ²	0,04	ISO 29767
Selvkøbende lag**			
Et farveløst trykfølsomt modificeret akrylklæbemiddellag dækket med en papirforing.			
Holdbarhed	måned	12	(15 – 30 °C og RH 40-75%)

* Vedhæftningen med selvkøbende lag blev testet i henhold til vores installationsvejledning på en plan metaloverflade i en ovn ved 95 °C i 7 dage.

** produktgaranti for det selvkøbende lag er begrænset til 1 år, ThermaSmart® PROskumisoleringskrig anty er i overensstemmelse med vores generelle vilkår og betingelser.

Tilgængelighed

- Standard ruller, bredde 1000 mm (990 – 1010 mm)
- Korte ruller, bredde 1000 mm (990 – 1010 mm)

Varekode	Vægttykkelse [mm]	Indhold [m ²]	Foranstaltninger
Rulle bredde = 1000 mm**			
3200-007100-104	7.5	100	1 m x 100 m rulle***
3200-010100-104	10	104	1 m x 104 m rulle***
3200-013100-104	13	78	1 m x 78 m rulle***
3200-019100-104*	19	52	1 m x 52 m rulle***
3200-025100-104*	25	39	1 m x 39 m rulle***
Korte ruller, bredde = 1000 mm**			
3200-010100-304	10	10	1 m x 10 m rulle***
3200-013100-304	13	8	1 m x 8 m rulle***
3200-019100-304*	19	6	1 m x 6 m rulle***
3200-025100-304*	25	4	1 m x 4 m rulle***

* På forespørgsel

** lamineret plade 2 x 500 mm

Rulle kan bestå af 2 stykker med total rullelængde som angivet i tabellen med 1 ekstra meter til kompensering.