


Ultra M Otulina

Izolacja techniczna Thermaflex®

Produkt termoizolacyjny wyprodukowany z wysokiej jakości usieciowanej piany polietylenowej z wytłoczonym pokryciem LDPE wraz z zamkiem zatrzaskowym

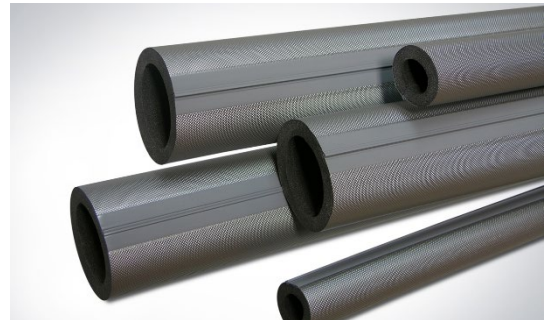

Korzyści

- Szybki i łatwy montaż
- Wyjątkowy estetyczny wygląd
- Łatwe czyszczenie dzięki specjalnej strukturze powłoki zewnętrznej

Zastosowanie

- Systemy grzewcze i sanitarne, transport ciepłej i zimnej wody



Zastrzeżenie

Wszystkie zalecenia i informacje zawarte w tej karcie są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Specyfikacje produktów mają charakter wytycznych. Ponieważ warunki użytkowania systemów są poza naszą kontrolą, użytkownicy muszą upewnić się, że produkty są odpowiednio dopasowane do zamierzonego zastosowania. Nie udziela się gwarancji, że jakiegokolwiek użycie produktów nie naruszy praw należących do innych stron. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu produktu i właściwości bez powiadomienia.



Właściwości Techniczne

Właściwości	Jednostka SI	Wartość	Metoda testu
Właściwości fizyczne			
Gęstość	kg/m ³	25 - 35	ISO 845
Struktura	-	Drobne, zamknięte komórki	-
Kolor	-	Szary	-
Właściwości termiczne			
Max. temperatura pracy	°C	-80/+85	EN 14707, EN 14313
Współczynnik przenikania ciepła (λ)	W/m·K	0.037 przy 40°C	EN ISO 8497
Właściwości ogniowe			
Klasyfikacja SBI	-	E _L	EN 13501-1
Właściwości odporności na wodę			
Absorpcja wody	-	WS 01	EN 13472

Dostępność

- Standardowa długość otuliny 2m (198-204cm) pakowane w kartony (205x60x40cm)

Otulina Izolacyjna				
Rura robocza Ø max. [mm]	Otulina Ø [mm]	Grubość ścianki otuliny [mm]		
		7,5 (6.0-9.0)	10 (8.5-11.5)	13 (11.0-15.0)
12	13.0-16.0	3010-007012-130	-	-
15	16.0-19.0	3010-007015-030	-	-
18	19.0-22.0	3010-007018-030	-	-
22	23.0-26.0	-	3010-009022-032	-
28	29.0-32.0	-	3010-009028-032	-
35	36.0-39.0	-	3010-009035-032	-
42	44.0-48.0	-	3010-009042-030	-
45	47.0-51.0	-	3010-009045-030	-
48	50.0-54.0	-	3010-009048-032	-
51	53.0-57.0	-	3010-009051-030	-
54	56.0-60.0	-	3010-009054-030	-
57	59.0-63.0	-	-	3010-013057-030
60	62.0-66.0	-	-	3010-013060-030
64	66.0-70.0	-	-	3010-013064-032
70	72.0-76.0	-	-	3010-013070-030
76	78.0-82.0	-	-	3010-013076-030
89	91.0-95.0	-	-	3010-013089-030
102	105.0-110.0	-	-	3010-013102-030
108	111.0-116.0	-	-	3010-013108-030
114	117.0-122.0	-	-	3010-013114-032
133	136.0-141.0	-	-	3010-013133-030