

# ProFoam – Packing Corner

Profile opakowaniowe Thermaflex®

W pełni nadające się do recyklingu elastyczne profile opakowaniowe wykonane z wysokiej jakości piany polietylenowej





## Korzyści

- Szybki i łatwy montaż
- Ochrona krawędzi produktów o różnych kształtach i rozmiarach
- Samozaciskające na krawędzi chronionego produktu
- Może być stosowany jako samodzielny ekskluzywny materiał opakowaniowy lub w połączeniu z kartonem lub folią

## Zastosowanie

- Ochrona przed uszkodzeniem wszelkiego rodzaju narożników i krawędzi mebli, takich jak: blaty, szklane meble, deski meblowe, drzwi, grzejniki, kratownice, tablice szkolne, billboardy, zestawy ram okiennych, części samochodowe itp.



**Budowa**  
**Piana polietylenowa**  
elastyczny i trwały materiał izolujący




## Właściwości Techniczne

Właściwości	Jednostka	Wynik	Metoda testu
<b>Właściwości fizyczne</b>			
Gęstość	kg/m <sup>3</sup>	24-28 (pos. 1-4) 27-33 (pos. 5-8)	-
Struktura	-	Drobne, zamknięte komórki	-
Kolor	-	Niebieski	-
Zapach	-	Neutralny	-
<b>Właściwości termiczne</b>			
Max. temperatura stosowania	°C	+95	-
<b>Rozpuszczalność</b>			
W wodzie	-	Nierozpuszczalny	-
W rozpuszczalnikach organicznych	-	Nierozpuszczalny, częściowo rozpuszczalny, pęczniejący; w zależności od rodzaju rozpuszczalnika	-

## Dostępność

- Produkt w kartonie: 80x60x50 cm (pos. 1-4)
- Produkt w kartonie: 120x80x50 cm (pos. 5-8)

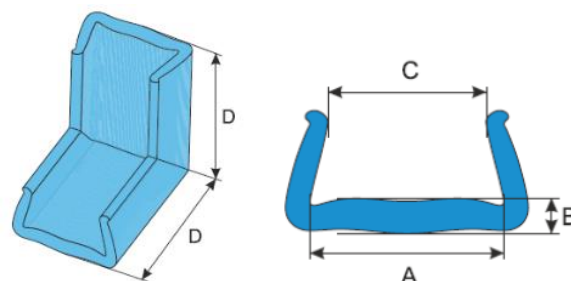

Kod produktu	Typ produktu	Tolerancje				Kąt [°] między ramionami	Ilość/karton (szt)
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]		
5000-005015-230	U5-15TC	14.0-18.0	6.0-8.0	0.0-6.0	90-110	87-93	900
5000-015025-230	U15-25TC	22.0-26.0	7.0-9.0	7.0-13.0	90-110	87-93	600
5000-025035-230	U25-35TC	33.0-37.0	9.0-11.0	16.0-24.0	90-110	87-93	450
5000-035045-230	U35-45TC	39.0-43.0	10.0-14.0	20.0-30.0	90-110	87-93	300
5000-045060-230	U45-60TC	55.0-59.0	12.0-16.0	25.0-35.0	90-110	87-93	500
5000-060080-230	U60-80TC	69.0-73.0	13.0-17.0	40.0-50.0	90-110	87-93	400
5000-080100-230	U80-100TC	95.0-101.0	18.0-22.0	50.0-70.0	90-110	87-93	280
5000-100120-230	U100-120TC	116.0-124.0	19.0-23.0	88.0-108.0	190-210	87-93	90